


Fiberhaler

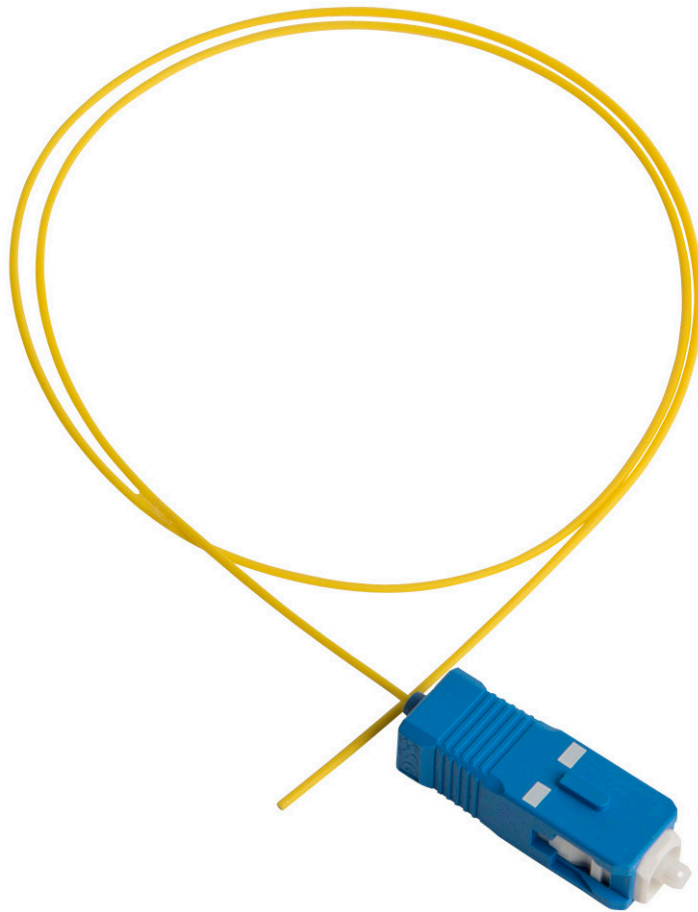

BESKRIVELSE

Fiberhaler til skjøting i paneler og koblingsbokser leveres i lengder på 1,5 meter med forskjellige konnektortyper.

Halene består av en tettledningsfiber der fiberglasset er beskyttet med ett tynt lag silikongummi og over dette ett ytre lag av plast som gir en diameter på 900 μm .

EGENSKAPER

- Fiberhale for skjøting
- 9/125 μm G.657.A2 Singelmodus fiber
- OM1, OM2, OM3, OM4
- 900 μm fast belegg (tight buffer)
- Farge i henhold til fibertype levert
- Selges i praktisk 12-pakning

TEKNISKE DATA

FIBERTYPE	INNSKUDDSTAP	REFLEKTERT EFFEKT	STANDARD
Singelmodus	< 0.5 dB ved 1310/1550 nm	< -45 dB ved 1310/1550 nm	IEC 61755-1 klasse C2 for PC, C1 for APC
Multimodus OM-3 og OM-4	< 0.3 dB ved 850/1300 nm		For LC og SC
Multimodus OM-1 og OM-2	< 0.5 dB ved 850/1300 nm		For LC, SC, ST og FC

VARENUMMER

Produktnummer	Produktbeskrivelse	Produktbeskrivelse 2
PT-SM9-T9Y-E2A-15-BP	Fiberhale E2000/APC, 1.5 meter, 12-pak	SM 9/125, Tight Buffer 900µm, Gul
PT-SM9-T9Y-E2U-15-BP	Fiberhale E2000/UPC, 1.5 meter, 12-pak	SM 9/125, Tight Buffer 900µm, Gul
PT-SM9-T9Y-FCU-15-BP	Fiberhale FC/UPC, 1.5 meter, 12-pakning	SM 9/125, Tight Buffer 900µm, Gul
PT-SM9-T9Y-LCA-15-BP	Fiberhale LC/APC, 1.5 meter, 12-pakning	SM 9/125, Tight Buffer 900µm, Gul
PT-MM5-T9O-LCP-15-BP	Fiberhale LC/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM2 50/125, Tight Buffer 900µm, Oransje
PT-MM6-T9G-LCP-15-BP	Fiberhale LC/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM1 62.5/125, Tight Buffer 900µm, Grå
PT-OM3-T9A-LCP-15-BP	Fiberhale LC/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM3 50/125, Tight Buffer 900µm, Turkis
PT-OM4-T9A-LCP-15-BP	Fiberhale LC/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM4 50/125, Tight Buffer 900µm, Turkis
PT-SM9-T9Y-LCU-15-BP	Fiberhale LC/UPC, 1.5 meter, 12-pakning	SM 9/125, Tight Buffer 900µm, Gul
P-SM9-M4Y-MTF-PIG-10	Fiberhale MTP/APC Elite, 10 meter	SM 9/125, mikrokabel 4.5 mm, Gul
PT-SM9-T9Y-SCA-15-BP	Fiberhale SC/APC, 1.5 meter, 12-pakning	SM 9/125, Tight Buffer 900µm, Gul
PT-MM5-T9O-SCP-15-BP	Fiberhale SC/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM2 50/125, Tight Buffer 900µm, Oransje
PT-MM6-T9G-SCP-15-BP	Fiberhale SC/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM1 62.5/125, Tight Buffer 900µm, Grå
PT-OM3-T9A-SCP-15-BP	Fiberhale SC/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM3 50/125, Tight Buffer 900µm, Turkis
PT-OM4-T9A-SCP-15-BP	Fiberhale SC/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM4 50/125, Tight Buffer 900µm, Turkis
PT-SM9-T9Y-SCU-15-BP	Fiberhale SC/UPC, 1.5 meter, 12-pakning	SM 9/125, Tight Buffer 900µm, Gul
PT-MM5-T9O-STP-15-BP	Fiberhale ST/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM2 50/125, Tight Buffer 900µm, Oransje
PT-MM6-T9G-STP-15-BP	Fiberhale ST/PC, 1.5 meter, 12-pakning	OM1 62.5/125, Tight Buffer 900µm, Grå
PT-SM9-T9Y-STU-15-BP	Fiberhale ST/UPC, 1.5 meter, 12-pakning	SM 9/125, Tight Buffer 900µm, Gul